

Model 2100 Series

静电消除棒



▶ 特色

- 脉冲式DC离子输出
- 3 栏位LED显示
- LED & 警报声异常警告
- 红外线控制器

▶ 优点

- 可调整输出参数·包含输出及暂停秒数
- 高效能离子输出设计
- 可和直流风搭配使用
- 高经济效益的使用成本

▶ 应用

CoreInsight AirStat 数位型2100 静电消除棒环境式静电消除器是专为半导体、面板制造设备内静电消除而设计。特殊高离子输出，能快速消除产品表面上的静电。数位控制可确保精准的输出功率，并可准确的读取系统反馈信息。

AirStat 2100适用于mini-environments或·例如开放型制成区、使用者可以利用遥控器搭配LED 显示来准确的调整输出电压及其他参数，设定调整单位为100V，使用者可自行调整高压异常、针尖清洁时间等状态，这些功能可以让使用者容易的了解及评估使用状态。

Model 2100 Series 静电消除棒



规格

输入电压	24VDC, 3W Maximum
输出电压	±7kV DC, 100V Adjustment
离子产生模式	Pulsed DC Technology
离子平衡	正负极可独立调整
针尖材质	钨99.99%
放电时间	0.1-99.9sec 正负极 0.1sec微调单位
显示	3Digit FND
控制模式	正负极可独立调整电压及输出时间
异常显示	正面 (LED): 针尖清洁, 高压异常 正面 (FND): interlock alarm 警报声 (蜂鸣器): 针尖清洁, 高压异常, interlock
异常输出	继电器 (Normal short type)
外壳材质	外壳 : ABS, 针尖座 : polycarbonate 固定架 : polycarbonate
操作环境	温度 : 15-35°C/湿度 : 35-75%RH
尺寸	124H×50D×L(800,1000,1200,1400,1600, 1800,2000,2200,2400,2600,2800,3000)
选配项目	红外线遥控器
保固	1年有限保固

Option




emitter Point replace



Model 2100 Part Numbers

Size (mm)	Part Number
800	Model 2100-800
1000	Model 2100-1000
1200	Model 2100-1200
1400	Model 2100-1400
1600	Model 2100-1600
1800	Model 2100-1800
2000	Model 2100-2000

产品长度和详细尺寸

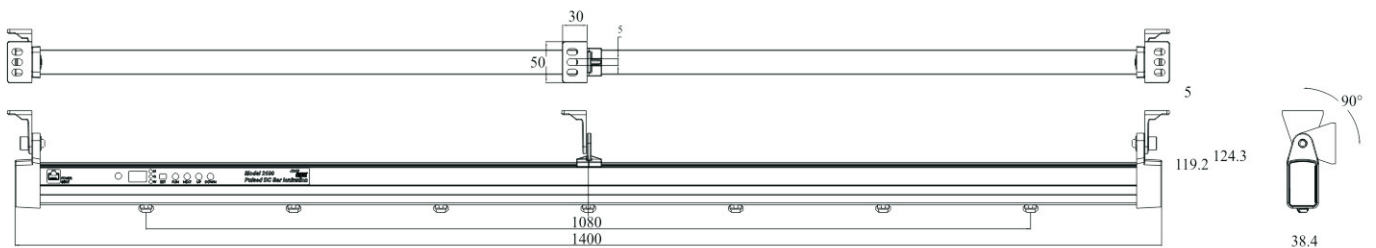

深圳汉华半导体科技有限公司
Shenzhen Hanhua Semiconductor Technology Co., Limited

地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区恒生工业园第四栋
电话：0755-8524 0596 传真：0755-2300 1062
邮箱：chenyp@hanwachina.cn
网站：www.hanwachina.cn

